


## Datový list: Wilo-HiDrainlift 3 3-35

### Charakteristiky

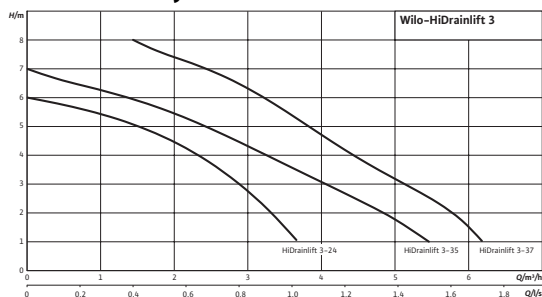

### Parametry motorů

Síťová přípojka	1~230 V, 50 Hz	
Příkon	$P_1$	0.4 kW
Jmenovitý proud	$I_N$	1.7 A
Počet pólů	2	
Druh startu	Přímý	
Druh ochrany	IP 44	
Max. četnost spínání na čerpadlo	100 1/h	

### Kabel

Síťová zástrčka	CEE
Druh připojovacího kabelu	Non-detachable

### Přípustná oblast použití

Teplota média	$T$	+5 ... +60 °C
Max. teplota média, krátkodobě do 3 min	$T$	60 °C
Max. okolní teplota	$T$	40 °C

### Rozměry/hmotnosti

Hrubý objem	$V$	16 l
Min. hladina Vyp	70 mm	
Min. hladina Zap	110 mm	
Rozměry	Šířka x výšk a x hlou bka	511 x 264 x 187 mm
Hmotnost cca	$m$	5 kg

### Materials

Hřídel čerpadla	1.4305 [AISI303]
Oběžné kolo	PA/PPO, zesílený skelným vláknem (podle typu)

### Informace k objednávce

Značka	Wilo
Č. výr..	4191679
Číslo EAN	4048482454269
Cenová skupina	PG7



## Charakteristiky: Wilo-HiDrainlift 3-35

### Charakteristiky

