


Počet	Popis
1	<p><b>CONLIFT1</b></p>  <p>Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku</p> <p>Výrobní č.: <a href="#">97936156</a></p> <p>Conlift1 Aplikace Conlift1 je vhodný pro čerpání kondenzátu, který je shromažďován pod úrovní kanalizace nebo který nelze odvádět z budovy s využitím samospádu.</p> <p>Typické aplikace:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kondenzační kotle.</li><li>• Pro kondenzát s pH nad 2,5.</li><li>• Pro kondenzát z klimatizačních systémů, chladicích systémů, odvlhčovačů vzduchu a výparníků.</li><li>• Pro kondenzát s pH pod 2,5 použijte Conlift2 pH+.</li></ul> <p>Vlastnosti</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Plně izolován proti vlhkosti a vypařování.</li><li>• Rychlá a snadná instalace.</li><li>• Velmi tichý a hladký provoz.</li><li>• Lze instalovat na podlahu nebo na stěnu.</li><li>• Přednastavený zpětný ventil.</li><li>• Tlačítko zkušebního provozu čerpadla.</li><li>• Integrovaný plovákový spínač vysoké hladiny.</li><li>• Plně automatický provoz.</li><li>• Součástí dodávky hadicové přípojky na vstupu a výstupu.</li></ul> <p>Kapalina:</p> <p>Maximum liquid temperature: 50 °C Hustota: 998.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p>Techn.:</p> <p>Schval. značky na typovém štítku: VDE, GOST</p> <p>Instalace:</p> <p>Sací hrdlo: 18-30 Výtlačné hrdlo: 8-10</p> <p>Elektrické údaje:</p> <p>Příkon - P1: 75 W Frekvence el. sítě: 50 Hz Jmenovité napětí: 1 x 230 V Jmenovitý el. proud: 0.65 A Krytí (IEC 34-5): IP24 Třída izolace (IEC 85): F Délka kabelu: 1.7 m Typ kabelové koncovky: SCHUKO</p> <p>Nádrž:</p> <p>Celkový objem tlakové nádoby: 2.65 l</p> <p>Jiné:</p> <p>Čistá hmotnost: 4.1 kg</p>



Název společnosti:

Vypracováno:

Telefon:

Datum:





03.05.2021

Počet	Popis
	Dánské číslo VVS: 385651100
	Finské číslo LVI: 4965326
	Norské číslo NRF: 9045396
	Země původu: CN
	Číslo tarifu: 84137021




## 97936156 CONLIFT1 50 Hz



Description	Value
<b>Všeobecná informace:</b>	
Název výrobku:	CONLIFT1
Objednávací číslo:	97936156
EAN kód:::	5710626733828
<b>Techn.:</b>	
Maximum flow:	0.167 l/s
Max. průtok:	0.167 l/s
Max. dopravní výška:	5.5 m
Schval. značky na typovém štítku:	VDE, GOST
<b>Instalace:</b>	
Sací hrdlo:	18-30
Výtlačné hrdlo:	8-10
<b>Kapalina:</b>	
Maximum liquid temperature:	50 °C
Hustota:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
Min. hodnota pH:	2.7
<b>Elektrické údaje:</b>	
Příkon - P1:	75 W
Frekvence el. sítě:	50 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 230 V
Jmenovitý el. proud:	0.65 A
Krytí (IEC 34-5):	IP24
Třída izolace (IEC 85):	F
Délka kabelu:	1.7 m
Typ kabelové koncovky:	SCHUKO
Rozvodný kabel:	H05W-F36
<b>Nádrž:</b>	
Celkový objem tlakové nádoby:	2.65 l
<b>Jiné:</b>	
Čistá hmotnost:	4.1 kg
Dánské číslo VVS:	385651100
Finské číslo LVI:	4965326
Norské číslo NRF:	9045396
Země původu:	CN
Číslo tarifu:	84137021

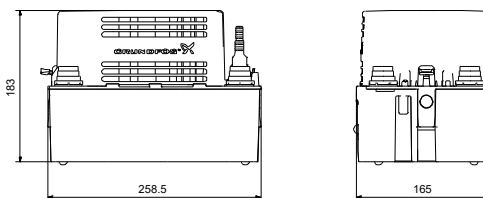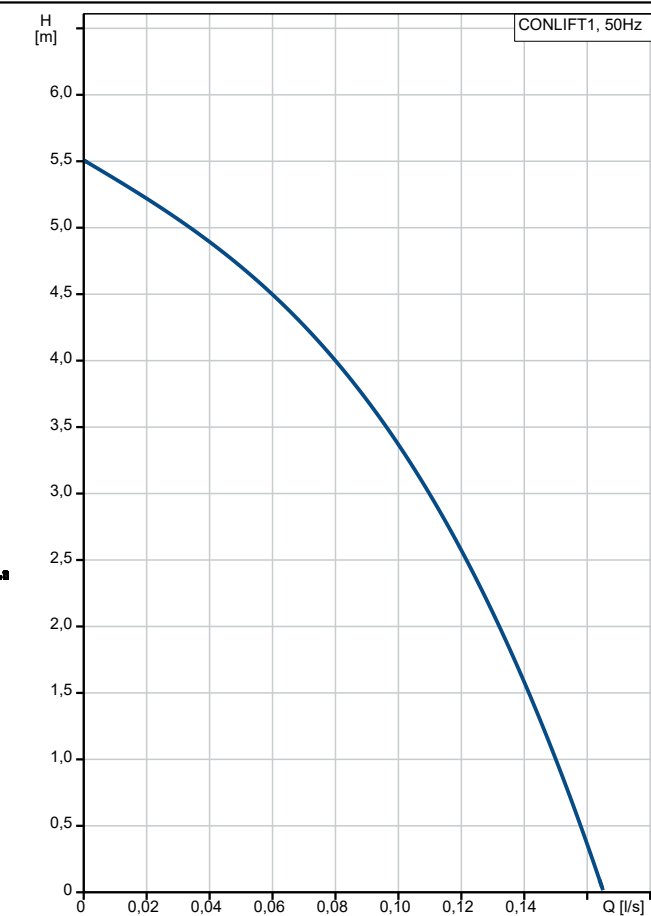


## 97936156 CONLIFT1 50 Hz

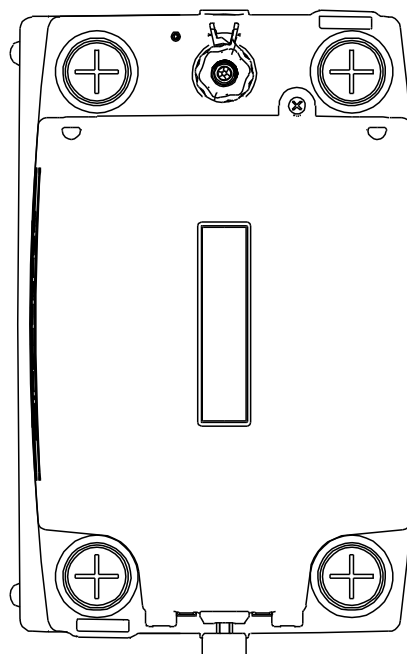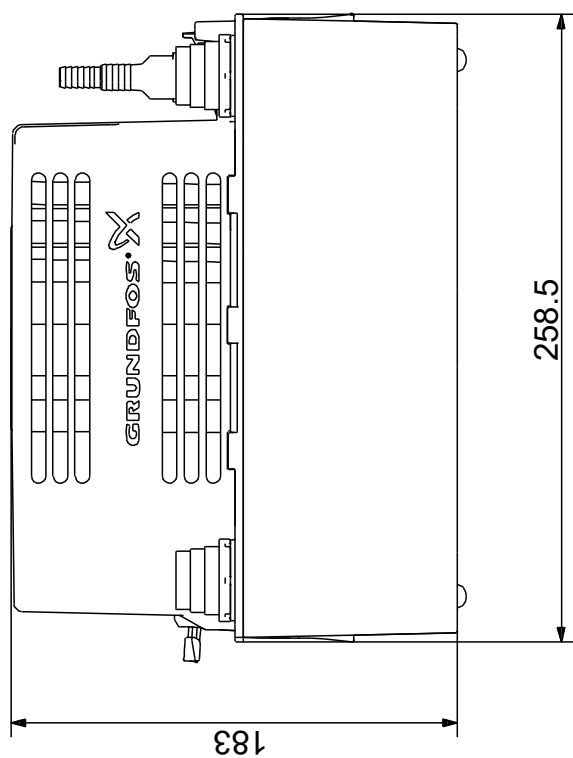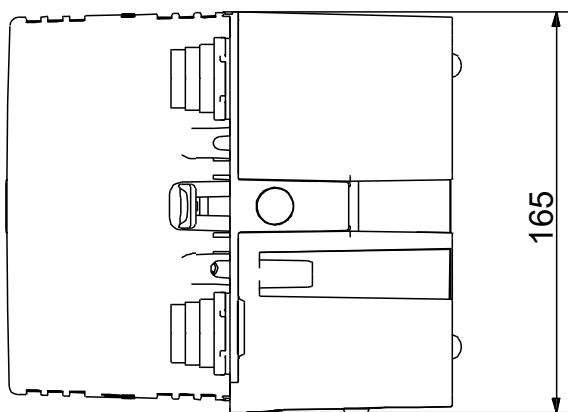

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.  
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.

## 97936156 CONLIFT1 50 Hz

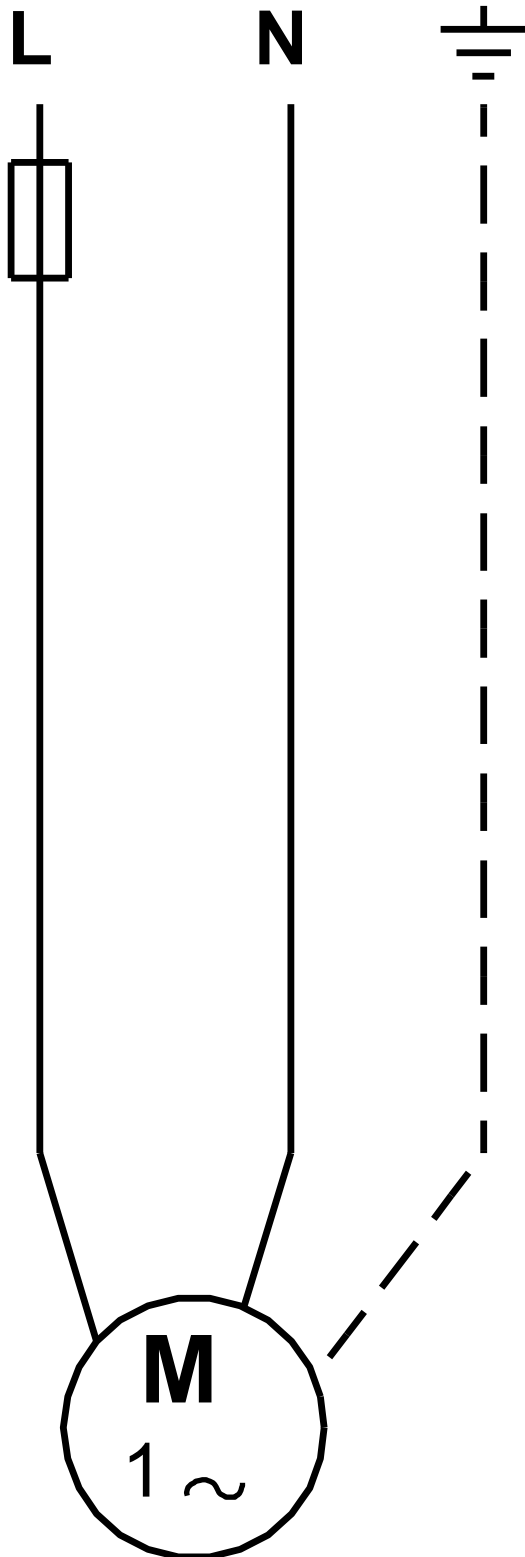

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!