




| Pozice | Počet | Popis |
|--------|-------|--|
| | 1 | <p>SQE 2-85</p>  <p>Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku</p> <p>Výrobní číslo: 96510153</p> <p>lankové ponorné čerpadlo o průměru 3" určené k zásobování domácností vodou, pro čerpání kapalin z nádrží, závlahové ústředí a aplikace spojené s ochranou životního prostředí. Čerpadlo má „plouvající“ oběžná kola, pro každé z nich je uloženo ve svém vlastním ložisku v provedení karbid wolframu/keramika.</p> <p>Čerpadlo se vyznačuje mimořádným rozbitím a je vybaveno ochranou proti blesku, sucho, vzlaku, přetížení, podtlak, přetížení a přehřívání.</p> <p>Motor čerpadla je jednofázový motor s rotorem z permanentního magnetu zajišťující optimální účinnost v širokém provozním rozsahu. Motor je opatřen vyjímatelnou kabelovou vidlicí.</p> <p>Kapalina: Max. teplota kapaliny: 35 °C Max. teplota kapaliny při 0,15 m/s: 35 °C</p> <p>Techn.: Údaje čerpadla pro dané otáčky: 10700 ot/min Jmenovitý průtok: 2 m³/h Jmenovitá dopravní výška: 88 m Schval. značky na štítku motoru: CE,UL,CUL Toleranční pásmo kvality: ISO 9906:1999 Annex A</p> <p>Materiály: čerpadlo: Polyamid / korozi-vzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Oběžné kolo: Polyamid Motor: Korozi-vzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>Instalace: Výtlakové hrdlo: Rp 1 1/4 Min. průměr vrtu: 76 mm</p> <p>Elektrické údaje: Typ motoru: MSE3 Příkon - P1: 1.65 kW Jmenovitý výkon - P2: 1.15 kW Frekvence el. sítě: 50 Hz Jmenovité napětí: 1 x 200-240 V</p> |

GRUNDFOS®

Název společnosti:




Vypracováno kým:

Telefon:

Datum:


| Pozice | Počet | Popis |
|--------|-------|---|
| | | Typ spínání (DOL, SD): P ímé spínání Jmenovitý el. proud: 8.4 A Ú iník: 1,00 Jmenovitá otá ky: 10700 ot/min Krytí (IEC 34-5): IP68 T ída izolace (IEC 85): F Délka kabelu: 1.5 m Jiné: istá hmotnost: 5.5 kg Hrubá hmotnost: 6.2 kg P epravní objem: 0.01 m ³ |

| Popis | Hodnota |
|-------------------------------------|--|
| Všeobecná informace: | |
| Název výrobku:: | SQE 2-85 |
| Pozice í slo výrobku: | 96510153 |
| EAN kód:: | 5700396502519 |
| Cena: | 915,00 € |
| Techn.: | |
| Údaje erpadla pro dané otá ky: | 10700 ot/min |
| Jmen. pr tok: | 2 m ³ /h |
| Jmen. dopravní výška: | 88 m |
| Schval. zna ky na štítku motoru: | CE,UL,CUL |
| Toleran ní pásma k ivky: | ISO 9906:1999 Annex A |
| Výr. . erpadla: | 96080395 |
| Stupn : | 5 |
| Model: | B |
| Ventil: | Se zabudovanou zp t. klapkou |
| Materiály: | |
| erpadlo: | Polyamid / korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 |
| Ob žné kolo: | Polyamid |
| Motor: | Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 |
| Instalace: | |
| Výtla né hrdlo: | Rp 1 1/4 |
| Min. pr m rvtu: | 76 mm |
| Kapalina: | |
| Max. teplota kapaliny: | 35 °C |
| Max. teplota kapaliny p i 0,15 m/s: | 35 °C |
| Elektrické údaje: | |
| Typ motoru: | MSE3 |
| P íkon - P1: | 1.65 kW |
| Jmenovitý výkon - P2: | 1.15 kW |
| Frekvence el. síť : | 50 Hz |
| Jmenovitá nap tí: | 1 x 200-240 V |
| Typ spínání (DOL, SD): | P ímé spínání |
| Jmenovitý el. proud: | 8.4 A |
| Ú iník: | 1,00 |
| Jmenovitá otá ky: | 10700 ot/min |
| Krytí (IEC 34-5): | IP68 |
| T ída izolace (IEC 85): | F |
| Motorová ochrana: | Y |
| Teplotní ochrana: | interní |
| Délka kabelu: | 1.5 m |
| Výr. . motoru: | 96160855 |
| ídící jednotky: | |
| Komunikace s CU 300: | Komunikace s CU 300/CU 301 je možná |
| Jiné: | |
| ístá hmotnost: | 5.5 kg |
| Hrubá hmotnost: | 6.2 kg |
| P epravní objem: | 0.01 m ³ |
| Prodejní region: | EU/S-AMREG/APREG |

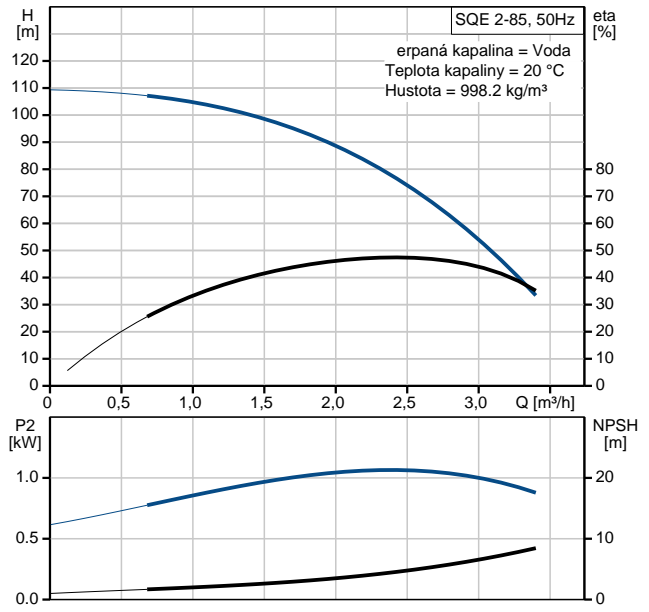




96510153 SQE 2-85 50 Hz

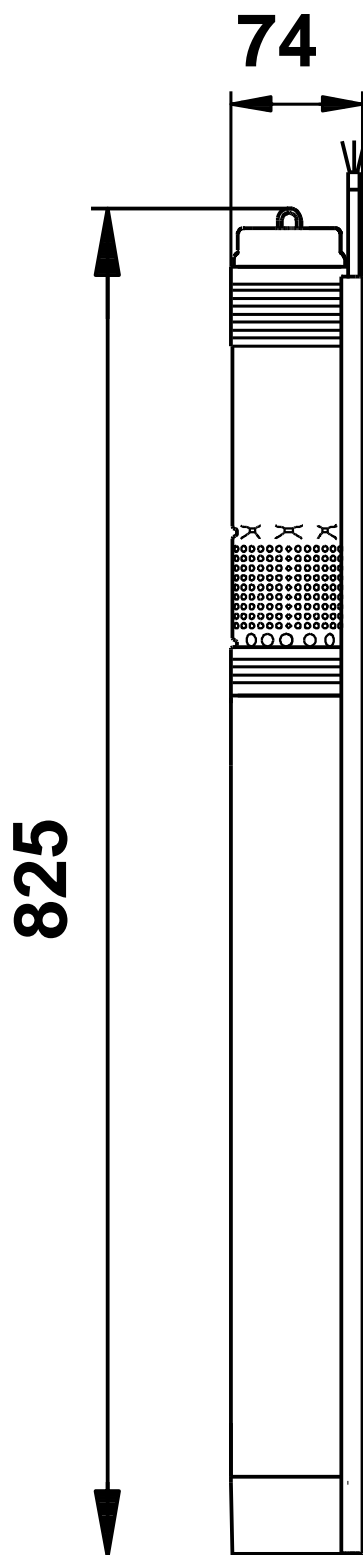

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrt nezobrazuje všechny detaily.



96510153 SQE 2-85 50 Hz

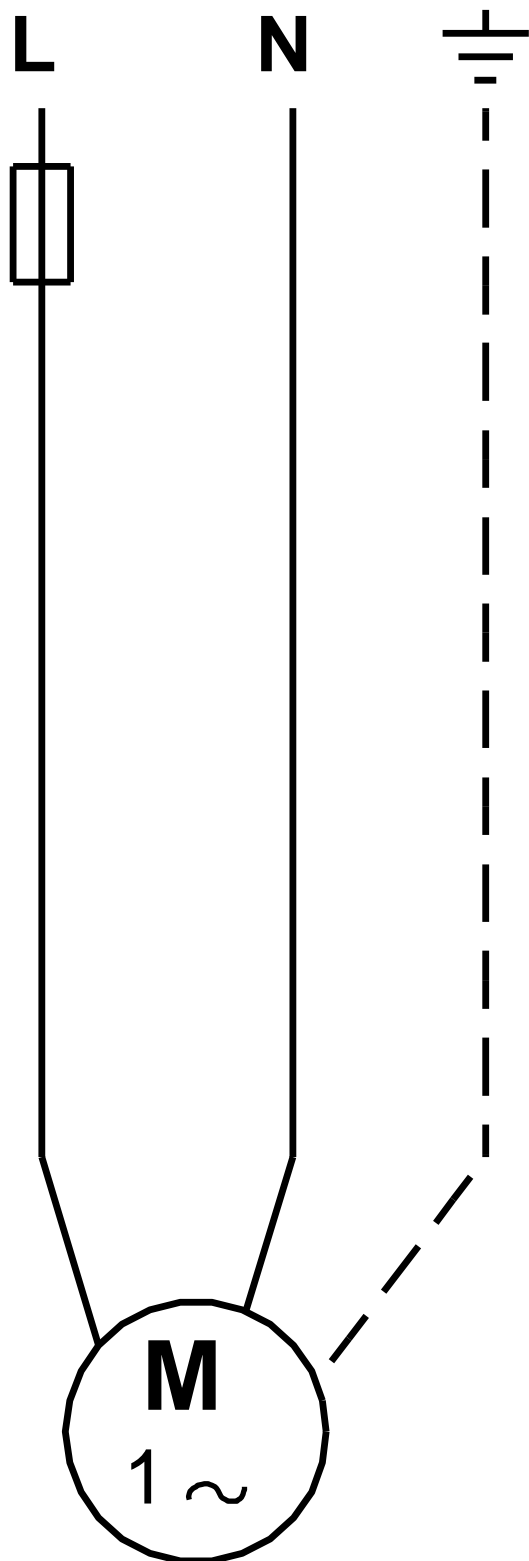

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!