

ALPHA3

SNADNÉ SEŘÍZENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY - USNADNĚNÍ VAŠEHO ŽIVOTA

NOVÁ ALPHA3 ZNAMENÁ NOVÝ ROZMĚR POHLEDU NA POUŽITÍ MALÝCH OBĚHOVÝCH ČERPADEL PRO RODINNÉ DOMY. VESTAVĚNÉ JEDNOSMĚRNÉ KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ NOVÉ ALPHA3 UMOŽŇUJE **RYCHLÉ A SNADNÉ VYVÁŽENÍ** VŠECH OTOPNÝCH TĚLES V DOMĚ. TYTO PŘEDNOSTI OCENÍ NEJEN INSTALATÉŘI, ALE PŘEDEVŠÍM MAJITELÉ DOMŮ, KTEŘÍ MOHOU DÍKY ALPHA3 VÝRAZNĚ SNÍŽIT NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ.

ALPHA Reader je doplňkový snímací modul, který se dodává jako příslušenství. Umožňuje jednocestnou komunikaci mezi čerpadlem a chytrým telefonem nebo tabletem.

Mobilní aplikace Grundfos GO Balance provádí propočty požadovaných průtoků na jednotlivých otopných tělesech soustavy. Aplikace je velice jednoduchá a provede uživatele krok za krokem celým procesem hydraulického vyvážení všech otopných těles v domě. I v soustavách s náročnými provozními podmínkami bude ALPHA3 garancí vysoké účinnosti a dlouhodobého bezproblémového provozu bez rizika blokace rotoru po celou dobu své životnosti.*

ALPHA3 vám dále nabízí:

- **Žádná blokace rotoru** – spolehlivý provoz minimalizuje potřebu servisních zásahů.
- **Chráněno proti chodu nasucho** – vestavěná aktivní ochrana zajišťuje dlouhou životnost čerpadla i za mimořádných situací.
- **Automatická regulace** – funkce AUTOADAPT automaticky hledá nastavení čerpadla s nejlepším vyvážením tepelného komfortu a spotřeby energie.
- **Nejúčinnější čerpadlo na trhu** – ALPHA3 je podle testů asociace VDE nejúčinnější oběhové čerpadlo ve své třídě*.

*Testy byly prováděny a hrazeny společností Grundfos Holding A/S.
Testy jsou k dispozici na: <http://www.grundfos.com/products/find-product/ALPHA2.html#brochures>



ALPHA3 POD DROBNOHLEDEM

Ochrana proti korozi a kondenzaci

Kataforézní povrchová úprava a odolnost vůči kondenzaci vodních par umožňují ALPHA3 čerpat kapaliny o min. teplotě +2 °C při libovolné teplotě a vlhkosti okolního prostředí.



Robustní start

I po dlouhých odstávkách systému je opětovné spuštění čerpadla bezproblémové. V případě blokáce rotoru čerpadlo aplikací silného krouticího momentu v obou směrech otáčení zbaví oběžné kolo veškerých nečistot.

Nemagnetické

Hřídel čerpadla je vyrobena z keramiky a nehrozí tak usazování magnetických částic obsažených v čerpané kapalině v nejkritičtějším částech čerpadla.

Nepřekonatelná energetická účinnost

Podle testů prováděných asociací VDE je čerpadlo ALPHA3 energeticky nejúčinnější oběhové čerpadlo na trhu díky zdokonalenému motoru a hydraulice.

Letní režim

Po přepnutí do tohoto režimu pracuje čerpadlo během letních měsíců při minimální spotřebě energie, stále však ochraňuje soustavu a její součásti proti usazeninám.

Funkce AUTOADAPT

Inteligentní funkce AUTOADAPT zvolí automaticky vždy nejvhodnější provozní bod čerpadla ve dvourubkové soustavě a usnadní tak spuštění celého systému.

ALPHA Reader

ALPHA Reader je doplňkový snímací modul, který se dodává jako příslušenství k čerpadlu. Umožňuje jednosměrnou komunikaci mezi čerpadlem a chytrým telefonem nebo tabletem.



Snadná instalace

Díky konektoru ALPHA je instalace velice jednoduchá a rychlá, podobně jako je velmi snadné nasazení izolačních krytů.

Rozsah

Materiál tělesa	Vestavná délka [mm]	Výkonový rozsah			
		4 metry	5 metrů	6 metrů	8 metrů
Litina	130	x	x	x	
	180	x	x	x	x
Nerezová ocel	130	x	x	x	
	180	x	x	x	x
Litina, s odvědušňovací komorou	130	x	x	x	
	180	x	x	x	

Technické údaje

Průtok Q_{max} :	3,8 m ³ /h
Teplota čerpané kapaliny:	+2 °C až +110 °C
Hladina akustického tlaku:	≤ 43 dB(A)
Okolní teplota:	0 °C až +40 °C
Index energetické účinnosti:	EEI ≤ 0,15 (čerpadlo 4 m)

Dostupné se závity všech velikostí.


Potřebujete-li speciální typ čerpadla, obraťte se na vašeho prodejce.

Nainstalujte si aplikaci Go Balance


Snadná instalace

Instalace aplikace Grundfos GO Balance do chytrého telefonu či tabletu vám umožní využít funkce vyvážení otopné soustavy s využitím dat z čerpadel ALPHA3.

Grundfos GO Balance je jedinou aplikací na trhu, která slouží k hydraulickému vyvážení. Jejím hlavním přínosem je ekonomičtější a rychlejší hydraulické vyvážení otopných soustav a současná tvorba reportů o vyvážení.

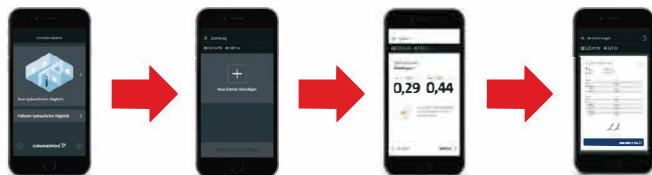

Výkonová křivka

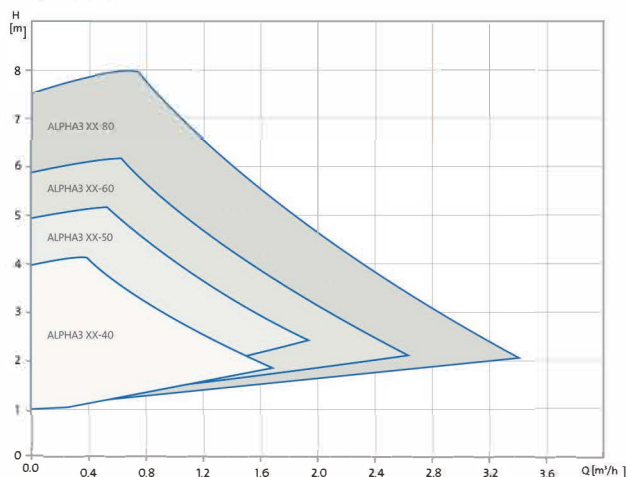

Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
tel: 585 716 111
cz.grundfos.com