
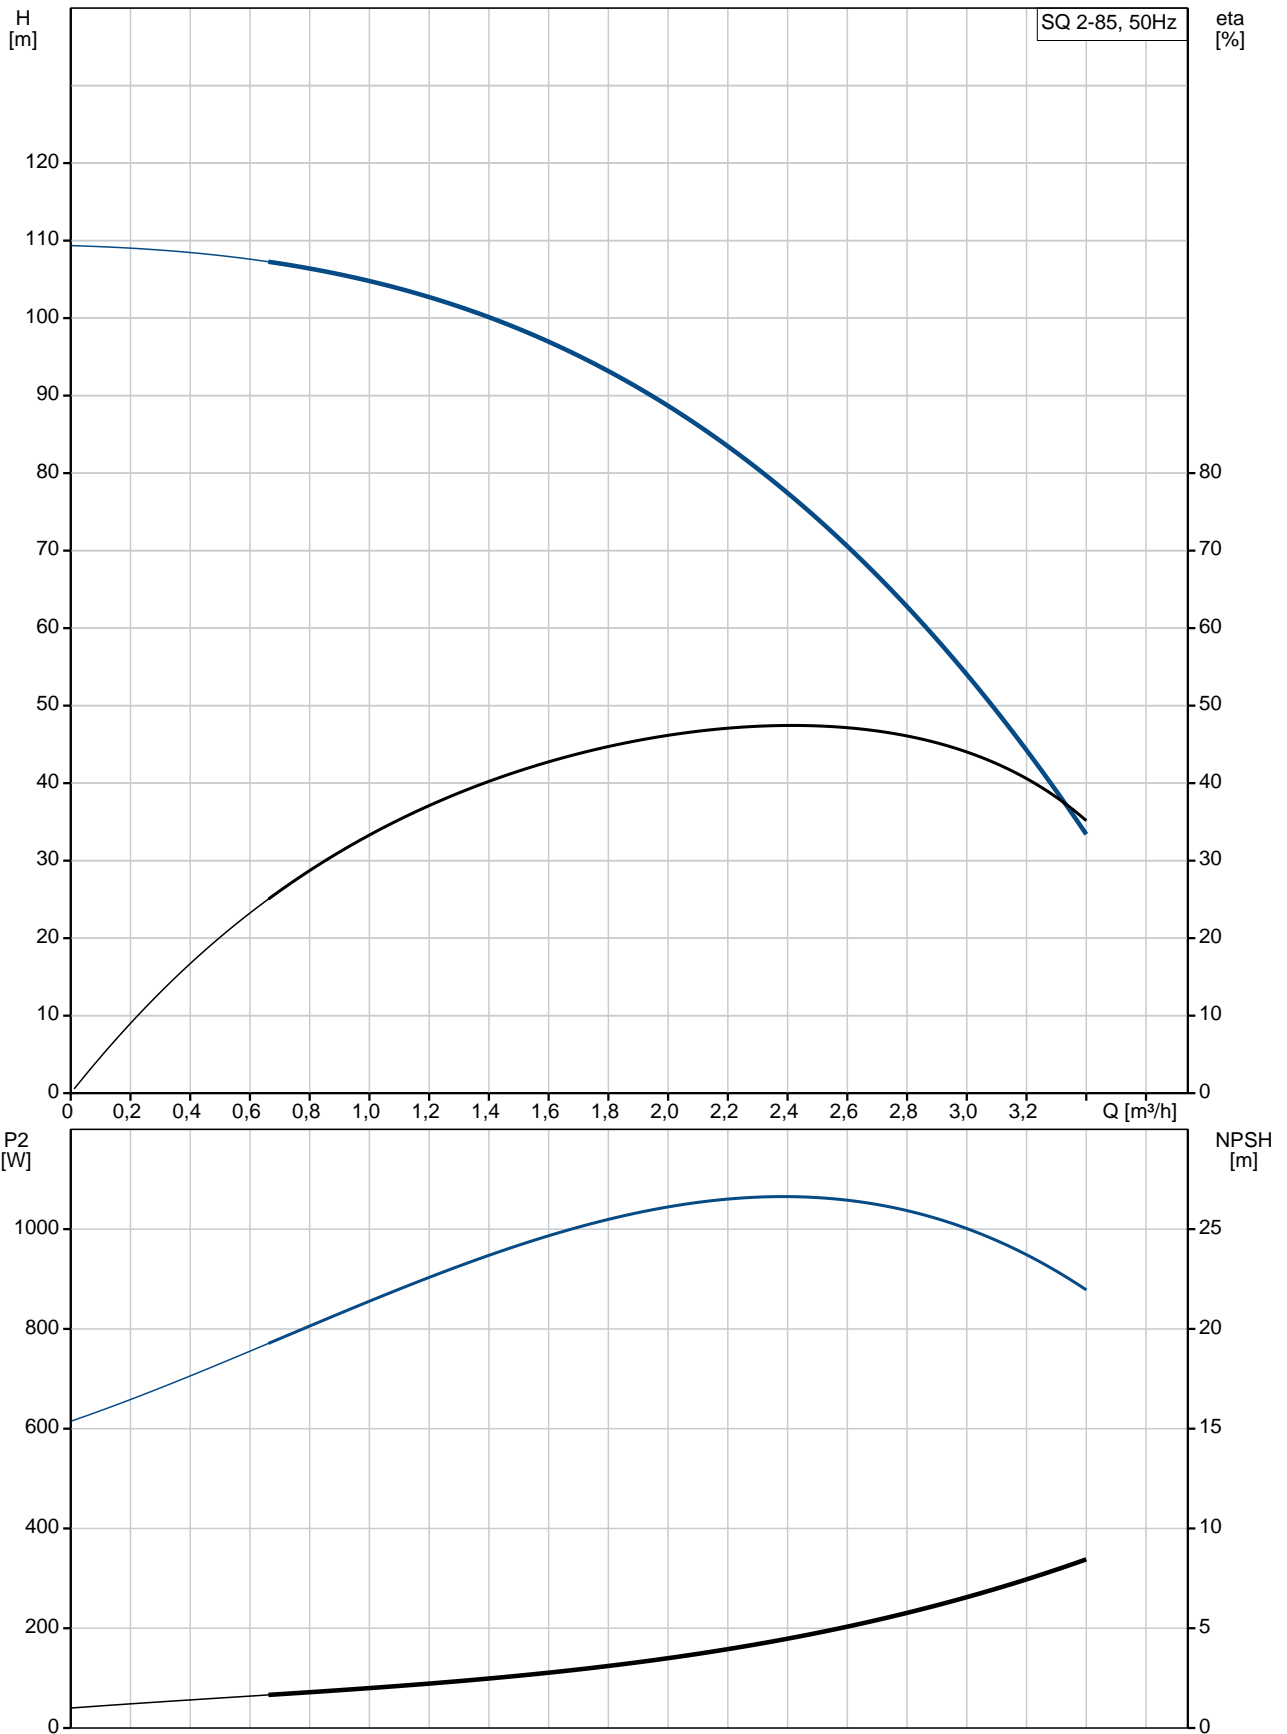






Pozice	Počet	Popis
	1	<p>SQ 2-85</p>  <p style="text-align: center;">Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku</p> <p>Výrobní číslo: Na vyžádání</p> <p>Účel: lánkové ponorné čerpadlo o průměru 3" určené k zásobování domácností vodou, přečerpávání kapalin z nádrží, závlahové ústředí a aplikace spojené s ochranou životního prostředí. Čerpadlo má „plovoucí“ oběžná kola, přičemž každé z nich je uloženo ve svém vlastním ložisku v provedení karbid wolframu/keramika.</p> <p>Čerpadlo se vyznačuje mimo jiné rozbitím a je vybaveno ochranou proti bhu nasucho, vztlaku, přepětí, podpětí, přetížení a přehřívání.</p> <p>Motor čerpadla je jednofázový motor s rotorem z permanentního magnetu zajišťující optimální účinnost v širokém provozním rozsahu. Motor je opatřen vyjímatelnou kabelovou vidlicí.</p> <p>Kapalina: Čerpaná kapalina: Voda Max. teplota kapaliny: 35 °C Max. teplota kapaliny při 0,15 m/s: 35 °C Liquid temperature during operation: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³</p> <p>Techn.: Údaje čerpadla pro dané otáčky: 10700 ot/min Jmen. průtok: 2 m³/h Jmen. dopravní výška: 88 m Schval. značky na štítku motoru: CE,UL,CUL Toleranční pásmo kvality: ISO9906:2012 3B</p> <p>Materiály: Čerpadlo: Polyamid / korozi-vzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Oběžné kolo: Polyamid Motor: Korozi-vzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>Instalace: Výtlačné hrdlo: Rp 1 1/4 Min. průměr vrtu: 76 mm</p> <p>Elektrické údaje:</p>

Pozice	Počet	Popis
		Typ motoru: MS3 Příkon - P1: 1.65 kW Jmenovitý výkon - P2: 1.15 kW Frekvence el. sítě: 50 Hz Jmenovitá napětí: 1 x 200-240 V Jmenovitý el. proud: 8.4 A Účinnost: 1.00 Jmenovitá otáčky: 10700 ot/min Typ spínání (DOL, SD): Přímé spínání Krytí (IEC 34-5): IP68 Třída izolace (IEC 85): F Délka kabelu: 1.5 m Jiné: Čistá hmotnost: 5.5 kg Hrubá hmotnost: 5.9 kg Převodní objem: 0.01 m ³ Danish VVS No.: 388432485 Finnish: LVI NO 4762621 Norwegian NRF no.: 9041343 Country of origin: MX Custom tariff no.: 84137029

Na vyžádání SQ 2-85 50 Hz



Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku:	SQ 2-85
Íslo výrobku:	Na vyžádání
EAN kód:	Na vyžádání
Techn.:	
Údaje erpadla pro dané otá ky:	10700 ot/min
Jmen. pr tok:	2 m ³ /h
Jmen. dopravní výška:	88 m
Stupn :	5
Schval. zna ky na štítku motoru:	CE,UL,CUL
Toleran ní pásmo k ivky:	ISO9906:2012 3B
Výr. . erpadla:	96080395
Model:	B
Ventil:	Se zabudovanou zp t. klapkou
Materiály:	
erpadlo:	Polyamid / korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Ob žné kolo:	Polyamid
Motor:	Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Instalace:	
Výtla né hrdlo:	Rp 1 1/4
Min. pr m r vrtu:	76 mm
Kapalina:	
erpaná kapalina:	Voda
Max. teplota kapaliny:	35 °C
Max. teplota kapaliny p i 0,15 m/s:	35 °C
Liquid temperature during operation:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
Typ motoru:	MS3
P íkon - P1:	1.65 kW
Jmenovitý výkon - P2:	1.15 kW
Frekvence el. síť :	50 Hz
Jmenovité nap tí:	1 x 200-240 V
Jmenovitý el. proud:	8.4 A
Ú iník:	1.00
Jmenovité otá ky:	10700 ot/min
Typ spínání (DOL, SD):	P ímé spínání
Krytí (IEC 34-5):	IP68
T ída izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	Y
Teplotní ochrana:	interní
Délka kabelu:	1.5 m
Výr. . motoru:	96160851
ídící jednotky:	
Komunikace s CU 300:	Komunikace není možná
Jiné:	
ístá hmotnost:	5.5 kg
Hrubá hmotnost:	5.9 kg
P epravní objem:	0.01 m ³
Prodejní region:	EU/S-AMREG/APREG
Danish VVS No.:	388432485
Finnish:	LVI NO 4762621

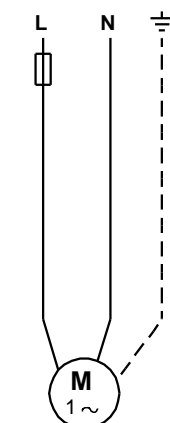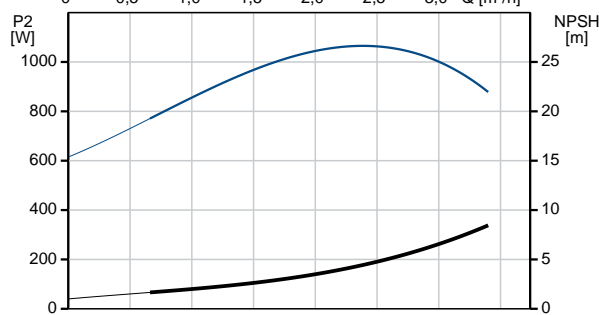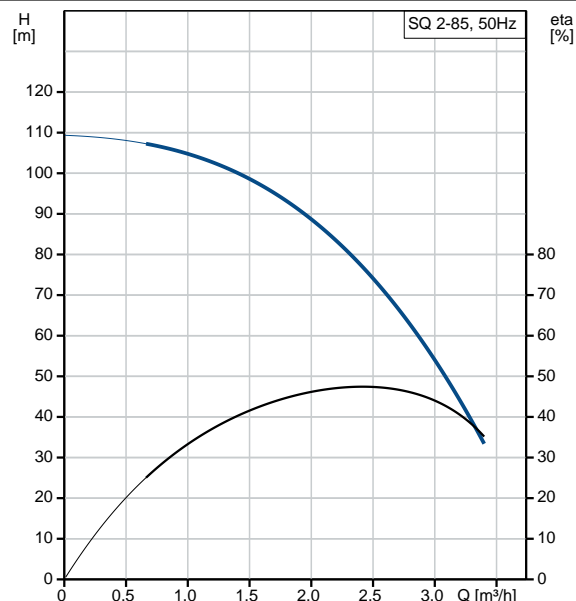



Název společnosti:

Vypracováno kým:


Telefon:

Datum:

10.08.2018


Popis	Hodnota
Norwegian NRF no.:	9041343
Country of origin:	MX
Custom tariff no.:	84137029

Na vyžádání SQ 2-85 50 Hz

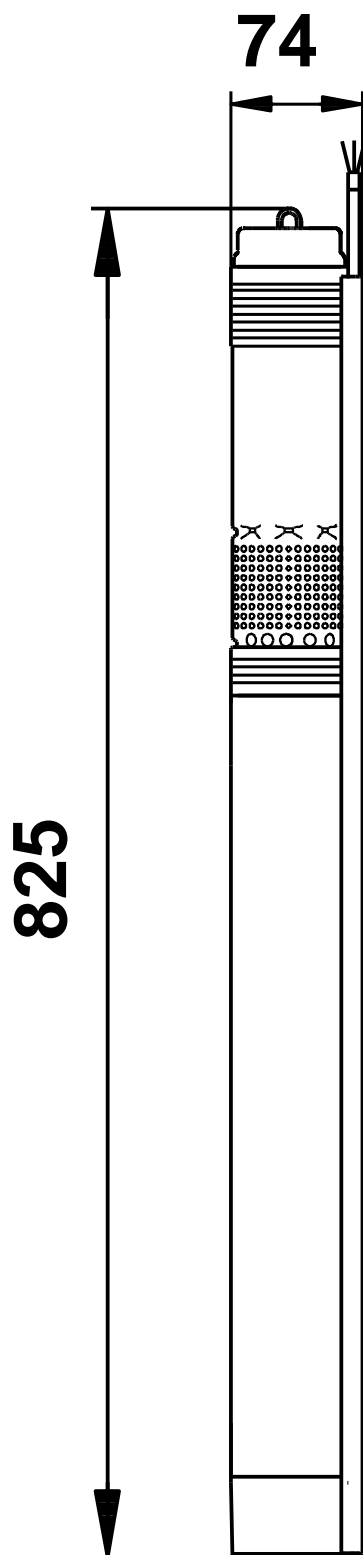

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrt nezobrazuje všechny detaily.

Na vyžádání SQ 2-85 50 Hz

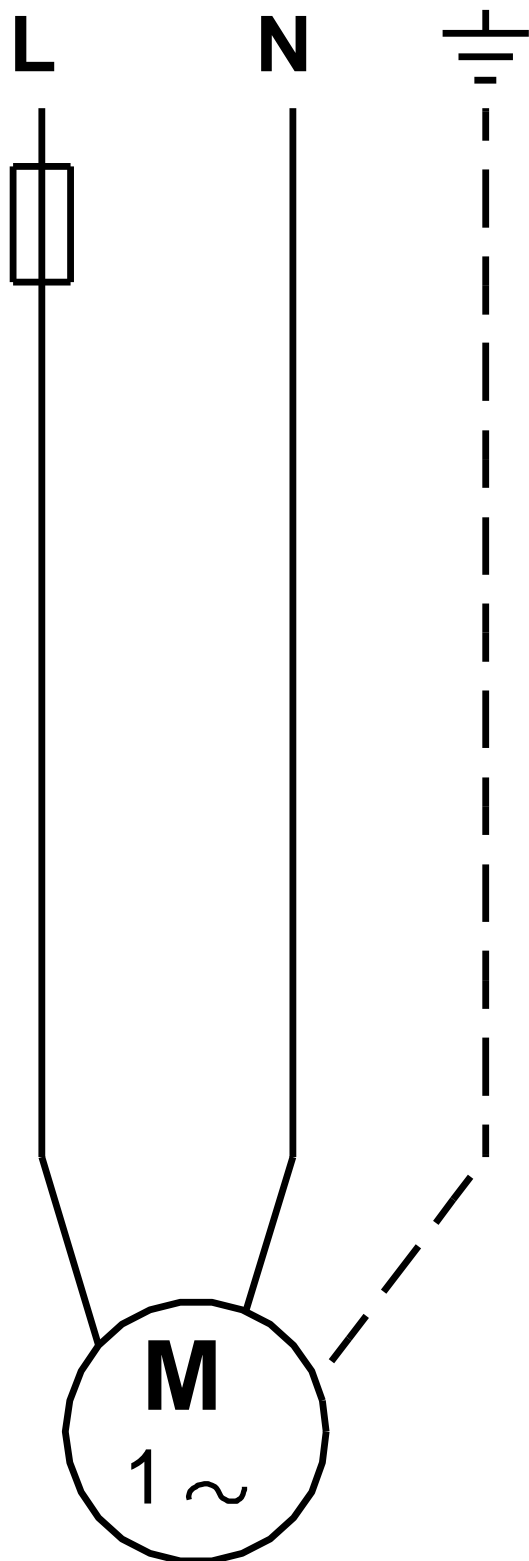

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!