




Pozice	Počet	Popis
	1	<p>SQE 3-65</p>  <p>Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku</p> <p>Výrobní číslo: 96510159</p> <p>lankové ponorné čerpadlo o průměru 3" určené k zásobování domácností vodou, pro čerpání kapalin z nádrží, závlahové ústředí a aplikace spojené s ochranou životního prostředí. Čerpadlo má „plavoucí“ oběžná kola, pro každé z nich je uloženo ve svém vlastním ložisku v provedení karbid wolframu/keramika.</p> <p>Čerpadlo se vyznačuje mimo jiné rozbitím a je vybaveno ochranou proti blesku nasucho, vzlaku, přetížení, podtlaku, přetížení a přehřívání.</p> <p>Motor čerpadla je jednofázový motor s rotorem z permanentního magnetu zajišťující optimální účinnost v širokém provozním rozsahu. Motor je opatřen vybitelnou kabelovou vidlicí.</p> <p>Kapalina: Max. teplota kapaliny: 35 °C Max. teplota kapaliny při 0,15 m/s: 35 °C</p> <p>Techn.: Údaje čerpadla pro dané otáčky: 10700 ot/min Jmenovitý průtok: 3 m³/h Jmenovitá dopravní výška: 70 m Schval. značky na štítku motoru: CE,UL,CUL Toleranční pásmo kvality: ISO 9906:1999 Annex A</p> <p>Materiály: čerpadlo: Polyamid / korozi-vzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Oběžné kolo: Polyamid Motor: Korozi-vzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>Instalace: Výtlakové hrdlo: Rp 1 1/4 Min. průměr vrtu: 76 mm</p> <p>Elektrické údaje: Typ motoru: MSE3 Příkon - P1: 1.65 kW Jmenovitý výkon - P2: 1.15 kW Frekvence el. sítě: 50 Hz Jmenovité napětí: 1 x 200-240 V</p>

GRUNDFOS®

Název společnosti:

Vypracováno kým:

Telefon:

Datum:

Pozice	Počet	Popis
		Typ spínání (DOL, SD): P ímé spínání Jmenovitý el. proud: 8.4 A Ú iník: 1,00 Jmenovitá otá ky: 10700 ot/min Krytí (IEC 34-5): IP68 T ída izolace (IEC 85): F Délka kabelu: 1.5 m Jiné: ísta hmotnost: 6.6 kg Hrubá hmotnost: 6.5 kg P epravní objem: 0.01 m ³

Popis	Hodnota
-------	---------

Všeobecná informace:

Název výrobku::	SQE 3-65
Pozice číslo výrobku:	96510159
EAN kód::	5700396502571
Cena:	915,00 €

Techn.:

Údaje o pumpě pro dané otáčky:	10700 ot/min
Jmenovitý tok:	3 m³/h
Jmenovitá dopravní výška:	70 m
Schvalovací značka na štítku motoru:	CE,UL,CUL
Toleranční pásma křivky:	ISO 9906:1999 Annex A
Výrobce o pumpě:	96080397
Stupňovitost:	5
Model:	B
Ventil:	Se zabudovanou zpětnou klapkou

Materiály:

o pumpě:	Polyamid / korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Oběžné kolo:	Polyamid
Motor:	Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304

Instalace:

Výtlakové hrdlo:	Rp 1 1/4
Minimální průměr vrtu:	76 mm

Kapalina:

Maximální teplota kapaliny:	35 °C
Maximální teplota kapaliny při 0,15 m/s:	35 °C

Elektrické údaje:




Typ motoru:	MSE3
Průkon - P1:	1.65 kW
Jmenovitý výkon - P2:	1.15 kW
Frekvence el. sítě:	50 Hz
Jmenovitá napětí:	1 x 200-240 V
Typ spínání (DOL, SD):	Přímé spínání
Jmenovitý el. proud:	8.4 A
Účinnost:	1,00
Jmenovitá otáčky:	10700 ot/min
Krytí (IEC 34-5):	IP68
Trída izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	Y
Teplotní ochrana:	interní
Délka kabelu:	1.5 m
Výrobce motoru:	96160855


Řídící jednotky:

Komunikace s CU 300:	Komunikace s CU 300/CU 301 je možná
----------------------	-------------------------------------

Jiné:

Čistá hmotnost:	6.6 kg
Hrubá hmotnost:	6.5 kg
Pracovní objem:	0.01 m³
Prodejní region:	EU/S-AMREG/APREG

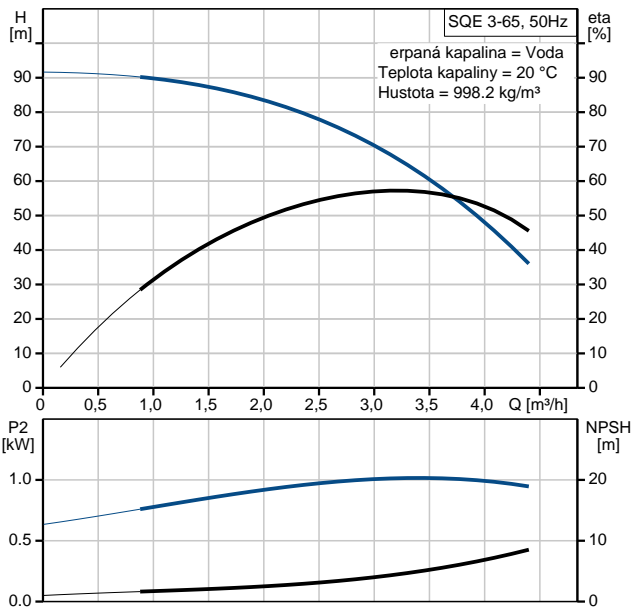


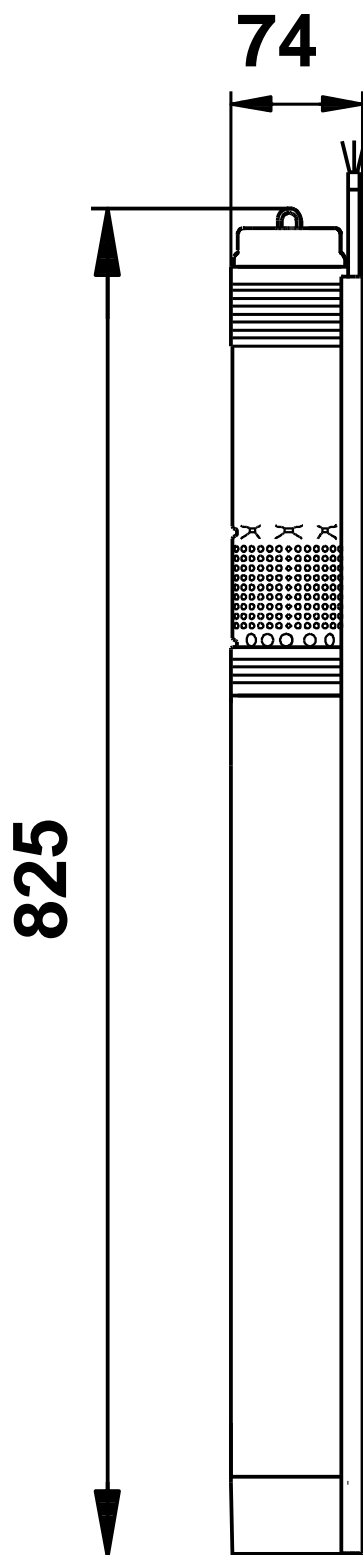**96510159 SQE 3-65 50 Hz**

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.



96510159 SQE 3-65 50 Hz

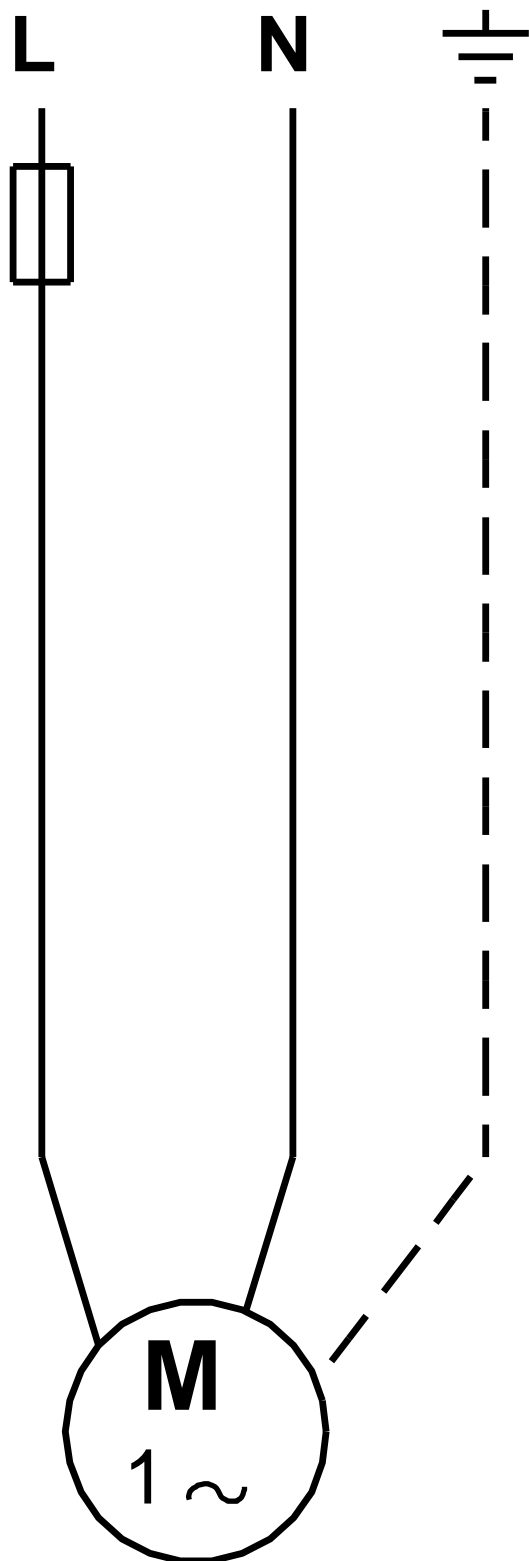

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!