



Pozice	Počet	Popis
--------	-------	-------

1	SQ 2-70
---	---------



Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku

Výrobní číslo: [96524434](https://www.grundfos.com)

lankové ponorné čerpadlo určené k zásobování domácností vodou, pro čerpání kapalin z nádrží, závlahové ústředí a aplikace spojené s ochranou životního prostředí. Čerpadlo má „plavoucí“ oběžná kola, přičemž každé z nich je uloženo ve svém vlastním ložisku v provedení karbid wolframu/keramika.

Čerpadlo se vyznačuje mimo jiné rozbitím a je vybaveno ochranou proti blesku, nasucho, vzlaku, přetížení, podtlaku, přetížení a přehřívání.

Motor čerpadla je jednofázový motor s rotorem z permanentního magnetu zajišťující optimální účinnost v širokém provozním rozsahu. Motor je opatřen vyměnitelnou kabelovou vidlicí.

Kapalina:

Max. teplota kapaliny: 35 °C
 Max. teplota kapaliny při 0,15 m/s: 35 °C

Techn.:

Údaje čerpadla pro dané otáčky: 10700 ot/min
 Jmen. průtok: 2 m³/h
 Jmen. dopravní výška: 71 m
 Schval. značky na štítku motoru: CE,UL,CUL
 Toleranční pásmo kvality: ISO 9906:1999 Annex A

Materiály:

Čerpadlo: Polyamid / korozi-vzdorná ocel
 DIN W.-Nr. 1.4301
 AISI 304
 Oběžné kolo: Polyamid
 Motor: Korozi-vzdorná ocel
 DIN W.-Nr. 1.4301
 AISI 304

Instalace:

Výtlakové hrdlo: Rp 1 1/4
 Min. průměr vrtu: 76 mm

Elektrické údaje:

Typ motoru: MS3
 Příkon - P1: 1.65 kW
 Jmenovitý výkon - P2: 1.15 kW



Pozice	Počet	Popis
		Frekvence el. sítě : 50 Hz Jmenovitá napětí: 1 x 200-240 V Typ spínání (DOL, SD): P ímé spínání Jmenovitý el. proud: 8.4 A Ú iník: 1,00 Jmenovitá otá ky: 10700 ot/min Krytí (IEC 34-5): IP68 T ída izolace (IEC 85): F Délka kabelu: 30 m Jiné: ístá hmotnost: 9.2 kg Hrubá hmotnost: 11 kg

Popis	Hodnota
-------	---------

Všeobecná informace:

Název výrobku: SQ 2-70
 číslo výrobku: 96524434
 EAN kód: 5700396929941
 Cena: 880,00 €

Techn.:

Údaje erpadla pro dané otáčky: 10700 ot/min
 Jmen. průtok: 2 m³/h
 Jmen. dopravní výška: 71 m
 Schval. značka na štítku motoru: CE,UL,CUL
 Toleranční pásmo křivky: ISO 9906:1999 Annex A
 Výr. číslo erpadla: 96080394
 Stupň: 4
 Model: B
 Ventil: Se zabudovanou zpětnou klapkou

Materiály:

erpadlo: Polyamid / korozivzdorná ocel
 DIN W.-Nr. 1.4301
 AISI 304
 Oběžné kolo: Polyamid
 Motor: Korozivzdorná ocel
 DIN W.-Nr. 1.4301
 AISI 304

Instalace:

Výtlakové hrdlo: Rp 1 1/4
 Min. průměr vrtu: 76 mm

Kapalina:

Max. teplota kapaliny: 35 °C
 Max. teplota kapaliny při 0,15 m/s: 35 °C

Elektrické údaje:




Typ motoru: MS3
 Příkon - P1: 1.65 kW
 Jmenovitý výkon - P2: 1.15 kW
 Frekvence el. sítě: 50 Hz
 Jmenovité napětí: 1 x 200-240 V
 Typ spínání (DOL, SD): Přímé spínání
 Jmenovitý el. proud: 8.4 A
 Účinnost: 1,00
 Jmenovitá otáčka: 10700 ot/min
 Krytí (IEC 34-5): IP68
 Třída izolace (IEC 85): F
 Motorová ochrana: Y
 Teplotní ochrana: interní
 Délka kabelu: 30 m
 Výr. číslo motoru: 96160851

Řídící jednotky:

Komunikace s CU 300: Komunikace není možná


Jiné:

Čistá hmotnost: 9.2 kg
 Hrubá hmotnost: 11 kg
 Prodejní region: EU/S-AMREG/APREG

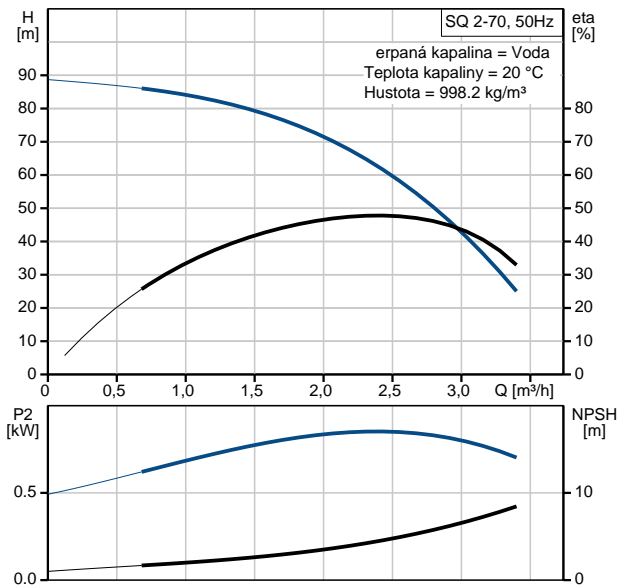




96524434 SQ 2-70 50 Hz

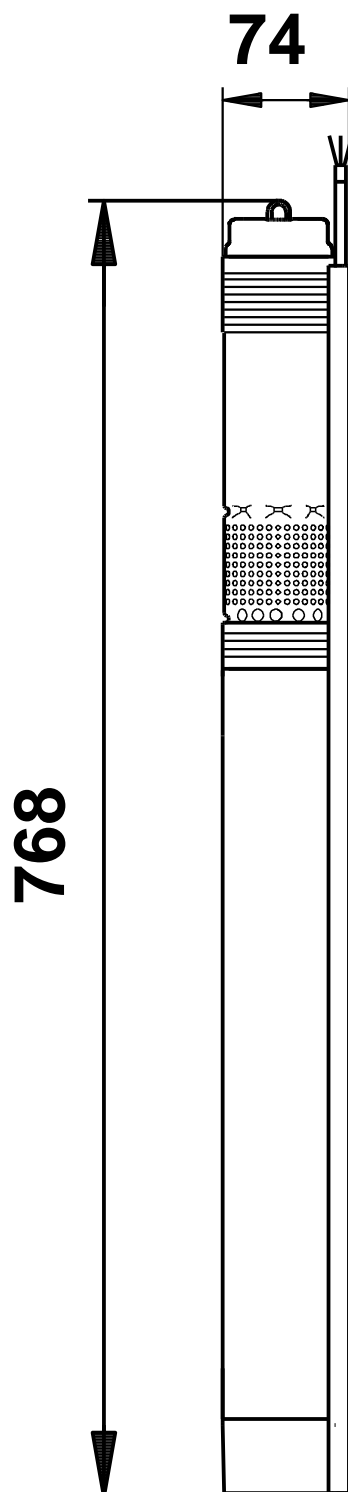

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrt nezobrazuje všechny detaily.

96524434 SQ 2-70 50 Hz

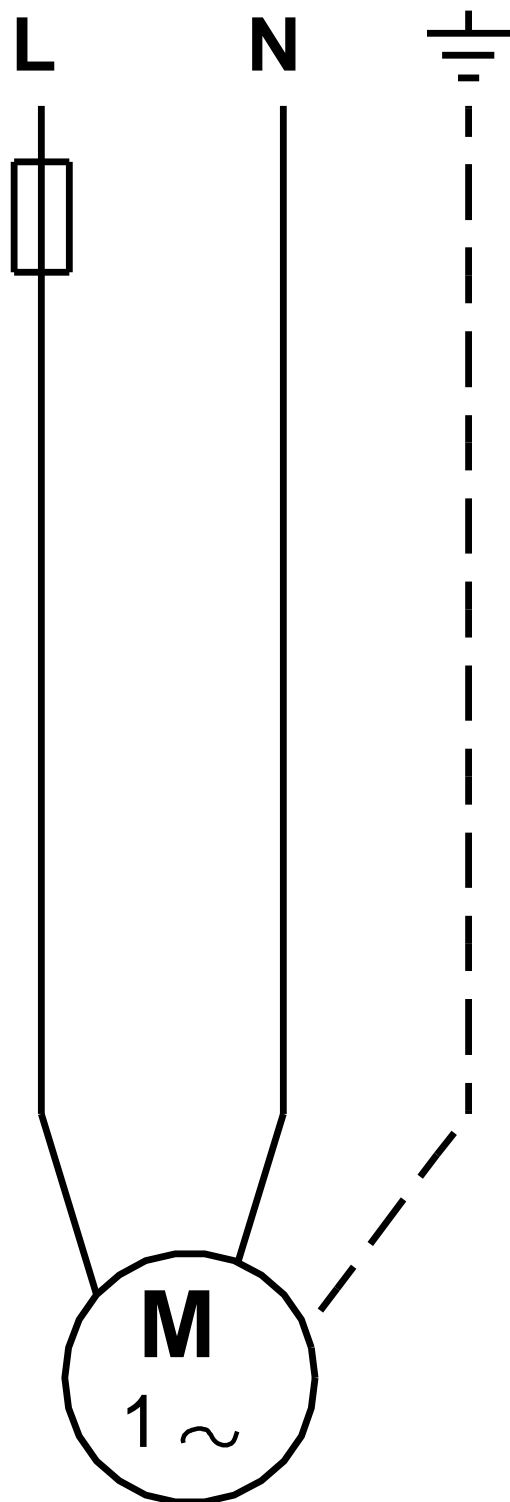

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!