
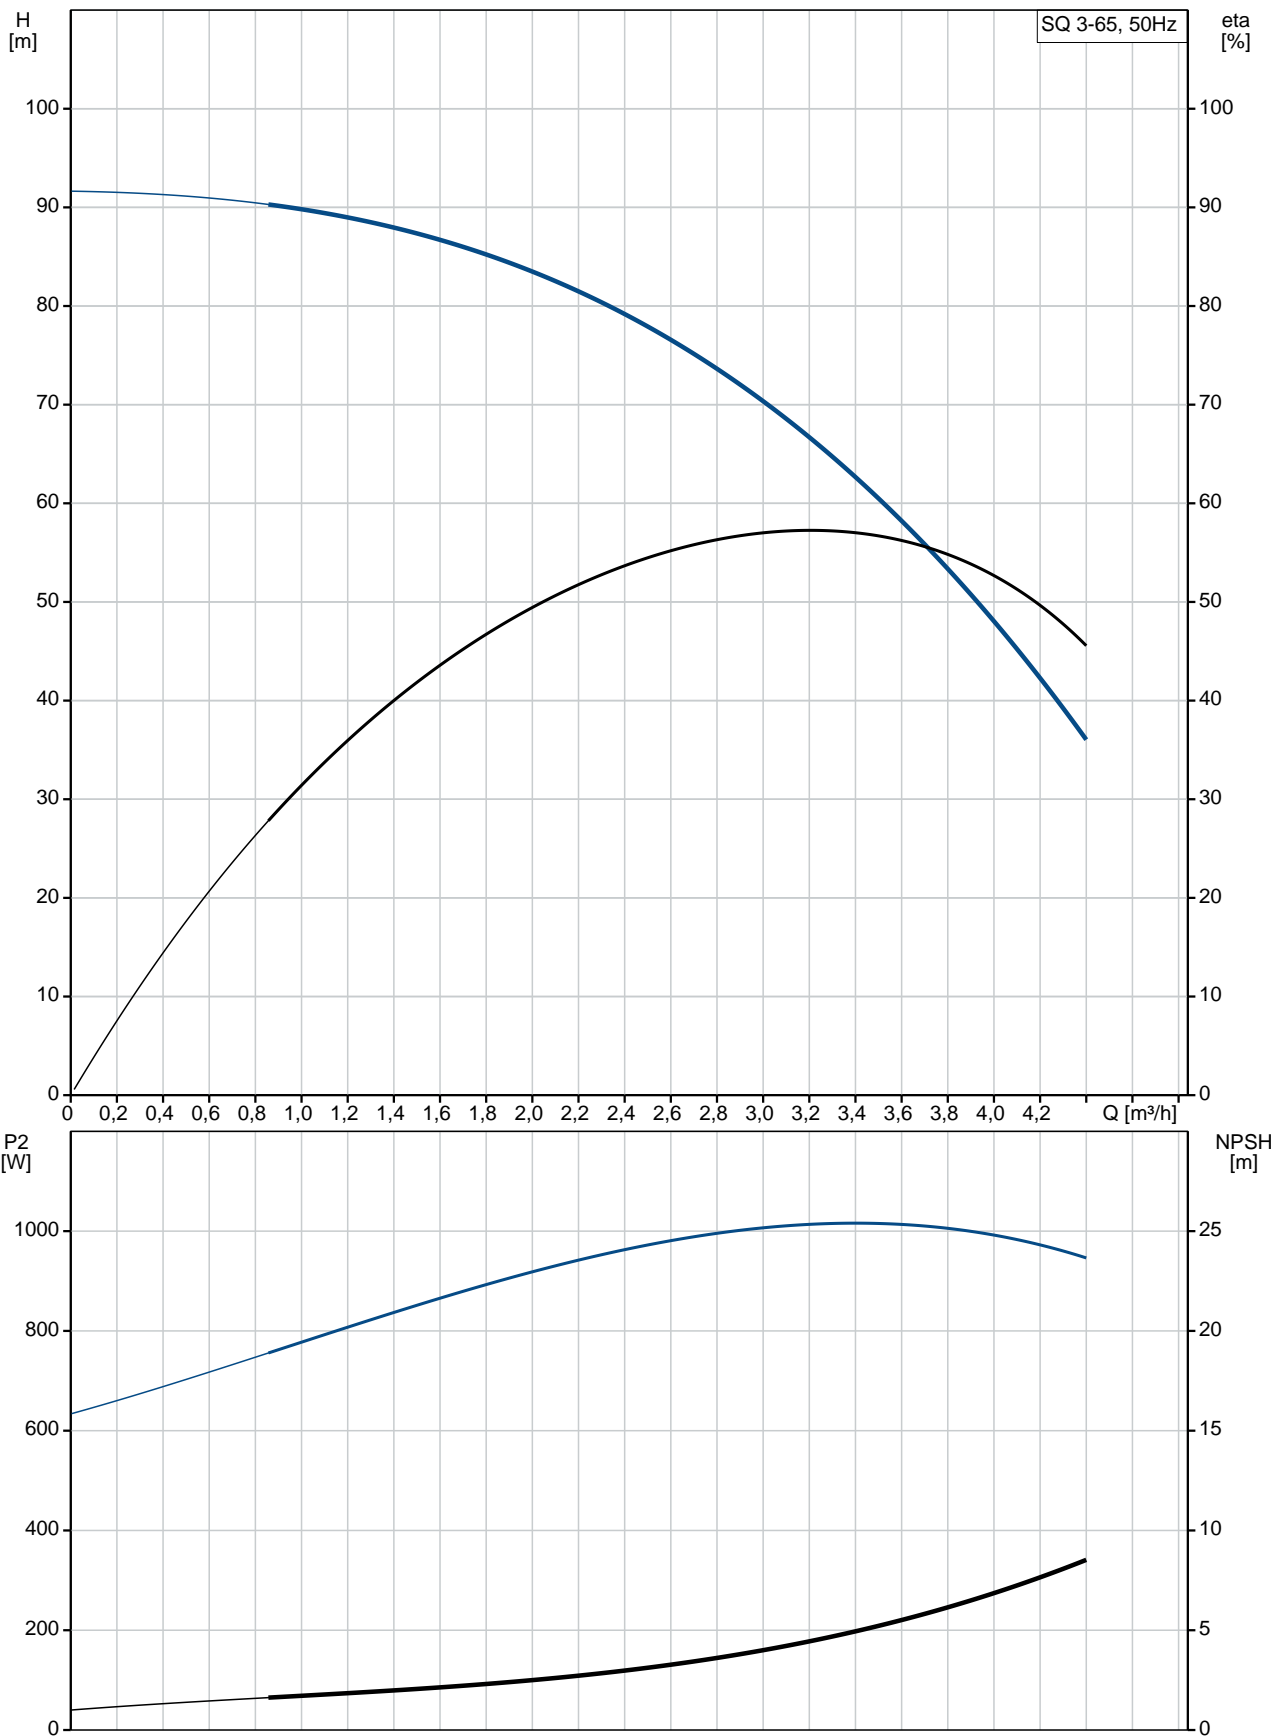






| Pozice | Počet | Popis |
|--------|-------|---|
| | 1 | <p>SQ 3-65</p>  <p style="text-align: center;">Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku</p> <p>Výrobní číslo: 96524439</p> <p>lánkové ponorné čerpadlo o průměru 3" určené k zásobování domácností vodou, pro čerpání kapalin z nádrží, závlahové ústředí a aplikace spojené s ochranou životního prostředí. Čerpadlo má „plovoucí“ oběžná kola, přičemž každé z nich je uloženo ve svém vlastním ložisku v provedení karbid wolframu/keramika.</p> <p>Čerpadlo se vyznačuje mimo jiné rozbitím a je vybaveno ochranou proti bhu nasucho, vztlaku, přepětí, podpětí, přetížení a přehřívání.</p> <p>Motor čerpadla je jednofázový motor s rotorem z permanentního magnetu zajišťující optimální účinnost v širokém provozním rozsahu. Motor je opatřen výměnitelnou kabelovou vidlicí.</p> <p>Kapalina: čerpána kapalina: Voda Max. teplota kapaliny: 35 °C Max. teplota kapaliny při 0,15 m/s: 35 °C Liquid temperature during operation: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³</p> <p>Techn.: Údaje čerpadla pro dané otáčky: 10700 ot/min Jmen. průtok: 3 m³/h Jmen. dopravní výška: 70 m Schval. značky na štítku motoru: CE,UL,CUL Toleranční pásmo kvality: ISO9906:2012 3B</p> <p>Materiály: čerpadlo: Polyamid / korozi-vzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Oběžné kolo: Polyamid Motor: Korozi-vzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>Instalace: Výtlakové hrdlo: Rp 1 1/4 Min. průměr vrtu: 76 mm</p> <p>Elektrické údaje:</p> |

| Pozice | Počet | Popis |
|--------|-------|---|
| | | Typ motoru: MS3 Příkon - P1: 1.65 kW Jmenovitý výkon - P2: 1.15 kW Frekvence el. sítě: 50 Hz Jmenovitá napětí: 1 x 200-240 V Jmenovitý el. proud: 8.4 A Účinnost: 1,00 Jmenovitá otáčky: 10700 ot/min Typ spínání (DOL, SD): Přímé spínání Krytí (IEC 34-5): IP68 Třída izolace (IEC 85): F Délka kabelu: 30 m Jiné: Čistá hmotnost: 9.9 kg Hrubá hmotnost: 9.5 kg Country of origin: DK Custom tariff no.: 84137029 |


96524439 SQ 3-65 50 Hz



| Popis | Hodnota |
|--------------------------------------|---|
| Všeobecná informace: | |
| Název výrobku:: | SQ 3-65 |
| Íslo výrobku: | 96524439 |
| EAN kód:: | 5700396929996 |
| Techn.: | |
| Údaje erpadla pro dané otá ky: | 10700 ot/min |
| Jmen. pr tok: | 3 m³/h |
| Jmen. dopravní výška: | 70 m |
| Stupn : | 5 |
| Schval. zna ky na štítku motoru: | CE,UL,CUL |
| Toleran ní pásmo k ivky: | ISO9906:2012 3B |
| Výr. . erpadla: | 96080397 |
| Model: | B |
| Ventil: | Se zabudovanou zp t. klapkou |
| Materiály: | |
| erpadlo: | Polyamid / korozi vzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 |
| Ob žné kolo: | Polyamid |
| Motor: | Korozi vzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 |
| Instalace: | |
| Výtla né hrdlo: | Rp 1 1/4 |
| Min. pr m r vrtu: | 76 mm |
| Kapalina: | |
| erpaná kapalina: | Voda |
| Max. teplota kapaliny: | 35 °C |
| Max. teplota kapaliny p i 0,15 m/s: | 35 °C |
| Liquid temperature during operation: | 20 °C |
| Hustota: | 998.2 kg/m³ |
| Elektrické údaje: | |
| Typ motoru: | MS3 |
| P íkon - P1: | 1.65 kW |
| Jmenovitý výkon - P2: | 1.15 kW |
| Frekvence el. síť : | 50 Hz |
| Jmenovité nap tí: | 1 x 200-240 V |
| Jmenovitý el. proud: | 8.4 A |
| Ú iník: | 1,00 |
| Jmenovité otá ky: | 10700 ot/min |
| Typ spínání (DOL, SD): | P ímé spínání |
| Krytí (IEC 34-5): | IP68 |
| T ída izolace (IEC 85): | F |
| Motorová ochrana: | Y |
| Teplotní ochrana: | interní |
| Délka kabelu: | 30 m |
| Výr. . motoru: | 96160851 |
| ídící jednotky: | |
| Komunikace s CU 300: | Komunikace není možná |
| Jiné: | |
| ístá hmotnost: | 9.9 kg |
| Hrubá hmotnost: | 9.5 kg |
| Prodejní region: | EU/S-AMREG/APREG |
| Country of origin: | DK |
| Custom tarif no.: | 84137029 |

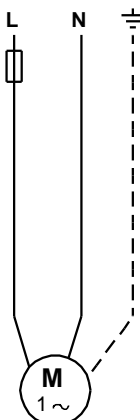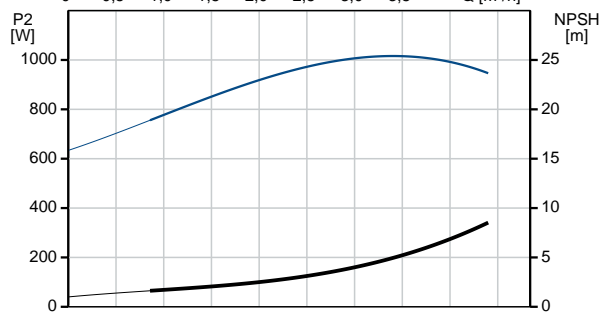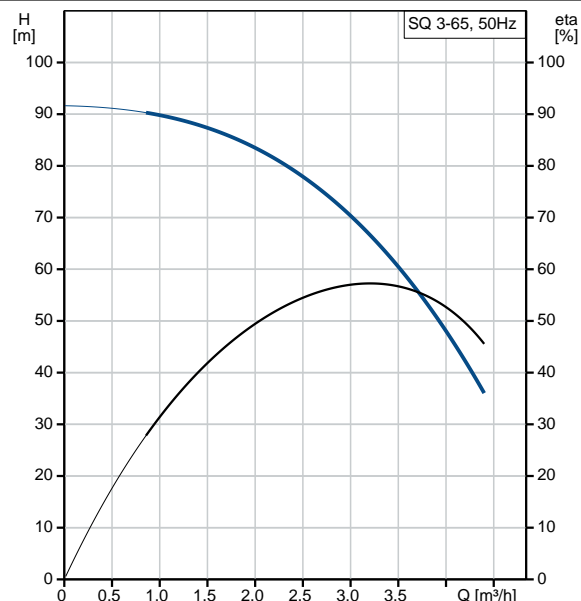


96524439 SQ 3-65 50 Hz

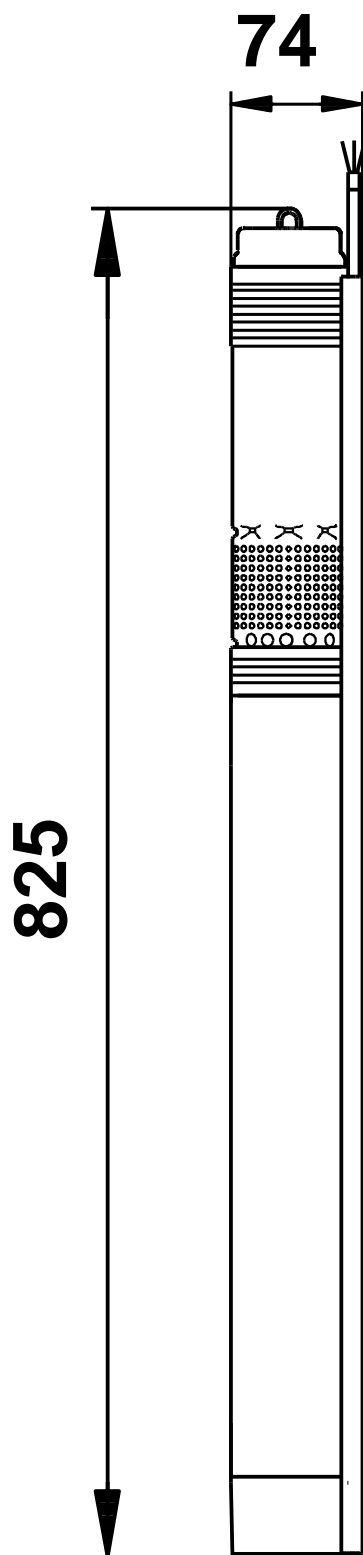

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.

96524439 SQ 3-65 50 Hz

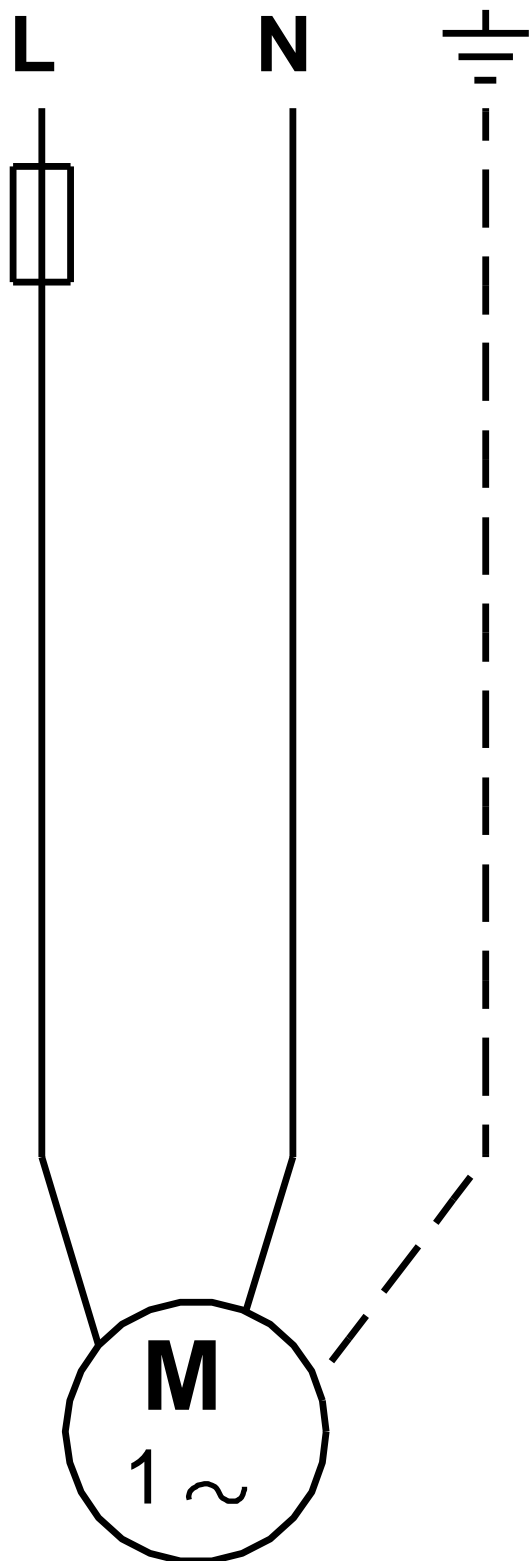

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!