

Datový list: Sub TWI 5-SE-304 EM P&P

Hydraulické údaje

Maximální provozní tlak p	10 bar
Max. ponor	17.00 m
Min. teplota média T_{\min}	5 °C
Max. teplota média T_{\max}	35 °C

Materiály

Skříň čerpadla	1.4301
Oběžné kolo	1.4301
Hřídel	1.4301

Informace k umístění objednávky

Značka	Wilo
Název výrobku	Sub TWI 5-SE-304 EM P&P
Číslo EAN	4048482504636
Číslo výrobku	2543632
Hmotnost netto cca m	21 kg
Hmotnost brutto cca m	22.5 kg
Délka včetně obalu	770 mm
Výška včetně obalu	190 mm
Šířka včetně obalu	650 mm
Vlastnost balení	Prodejní obal
Druh balení	Karton
Minimální objem objednávky	1

Údaje o motoru

Síťová přípojka	1~230 V, 50 Hz
Jmenovitý výkon motoru P_2	0.55 kW
Jmenovitá otáčky n	2810 1/min
Jmenovitý proud I_N	4.50 A
Druh startu	Přímý online (DOL)
Výkonostní faktor $\cos \varphi$	0.91
Třída krytí motoru	IP68

Rozměry pro instalaci

Přípojka trubky na výtlačku DN_d	Rp 1¼
------------------------------------	-------

Text pro výběrová řízení: Sub TWI 5-SE-304 EM P&P

Plně zaplavitelné, vícestupňové, samoodvětrávací, podvodní motorové čerpadlo s nasávacím hrdlem Rp 1¼ (pro možnost připojení volitelných plovoucích nasávacích filtrů) a stavěcí nohou (včetně 4 tlumičů vibrací) pro montáž na dno. K dopravování čisté vody ze zásobníků, cisteren nebo studní až do ponorné hloubky 17 m.

Čerpadlo je v provedení na střídavý proud. Možná instalace i mimo vodu.

Kompletní s 20m přípojovacím kabelem, skříňovým rozvaděčem (IP56) s termickým jištěním motoru, spínač ZAP/VYP, 2m přípojovací kabel s ochranným kontaktním konektorem.

Jistící lano z polypropylenu .

Všechny součásti přicházející do styku s médiem odolné vůči korozi.


V rozsahu dodávky jsou již obsaženy všechny komponenty nezbytné pro základní instalaci. Tyto zahrnují:

- Čerpadlo
- Kompletní ovládání
- Kabel, jistící lano
- Kabelová spojka, plovoucí nasávací jemný filtr
- Nasávací hadice 1,5 m

Provozní údaje		Jednotka	
Čerpané médium	Water	Přípojka trubky na výtlačku <i>DNd</i>	Rp 1¼
		Maximální provozní tlak <i>p</i>	10 bar
		Třída krytí motoru	IP68
		Max. ponor	17,00 m
		Min. teplota média T_{min}	5 °C
		Max. teplota média T_{max}	35 °C
		Hmotnost netto cca <i>m</i>	21 kg
Údaje o motoru		Materiály	
Síťová přípojka	1~230 V, 50 Hz	Skříň čerpadla	1.4301
Jmenovitý výkon motoru P_2	0.55 kW	Hřídel	1.4301
Jmenovitá otáčky <i>n</i>	2810 1/min	Oběžné kolo	1.4301
Jmenovitý proud I_N	4.50 A		
Druh startu	Přímý online (DOL)		
Informace k umístění objednávky			
Hmotnost netto cca <i>m</i>	21 kg		
Značka	Wilo		
Název výrobku	Sub TWI 5-SE-304 EM P&P		
Číslo výrobku	2543632		

Rozměry a rozměrové výkresy: Sub TWI 5-SE-304 EM P&P

TWI 5

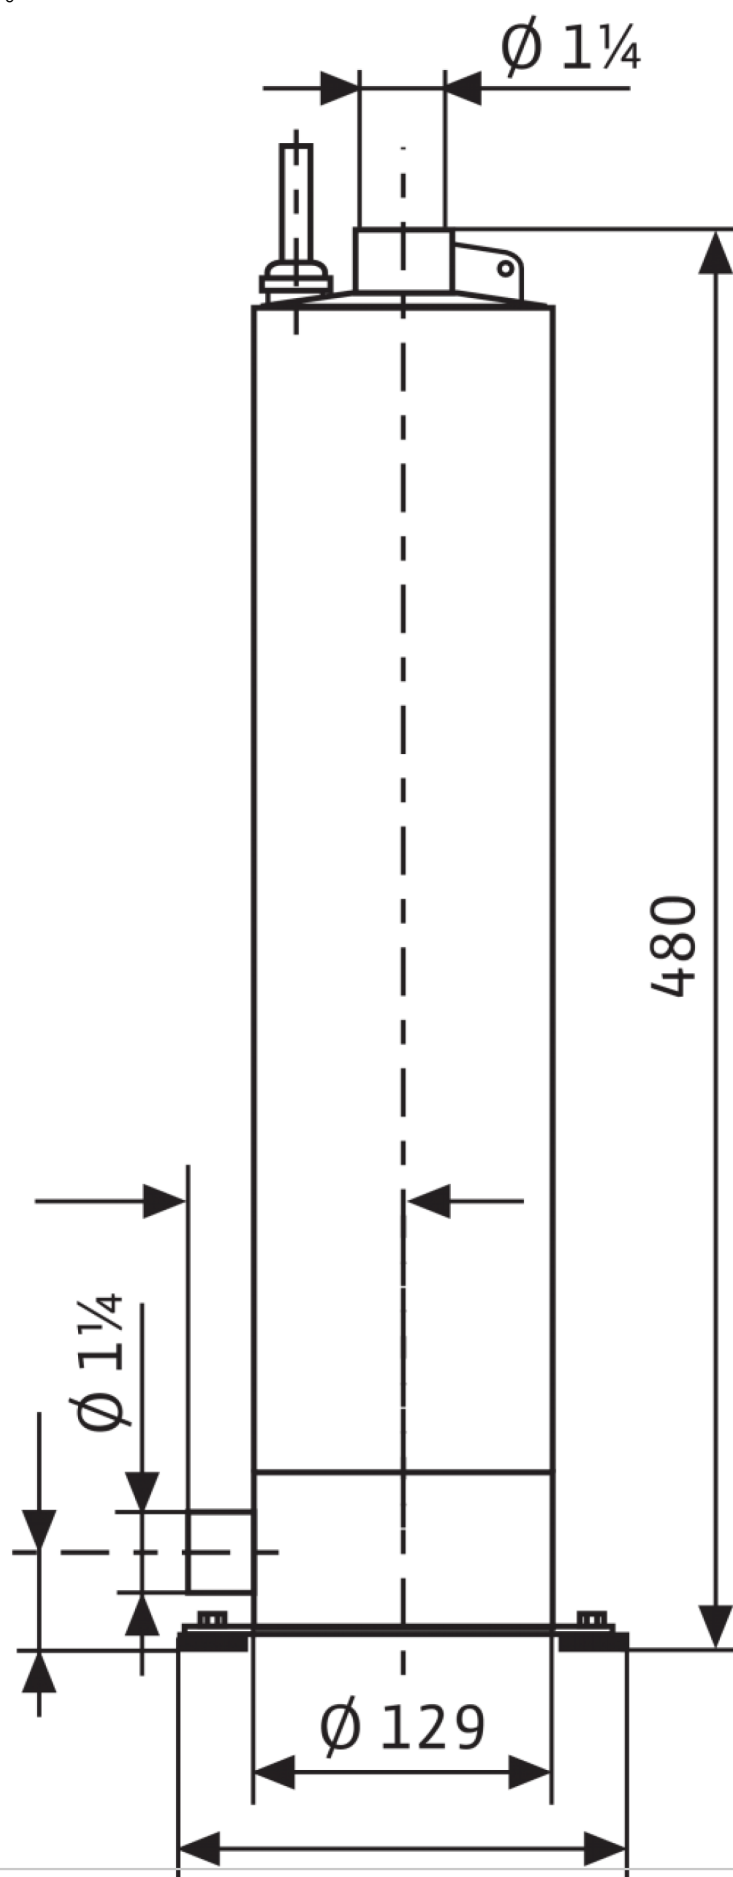

Charakteristiky: Sub TWI 5-SE-304 EM P&P

Sub TWI 5/..-SE Plug & Pump

