

**Tepelné regulace  
připojeného  
spotřebiče**

# TS05


## Tepelně spínaná zásuvka

**Příklady použití:**


infrapanely



přímotopná  
tělesa



elektrické  
topné žebříky

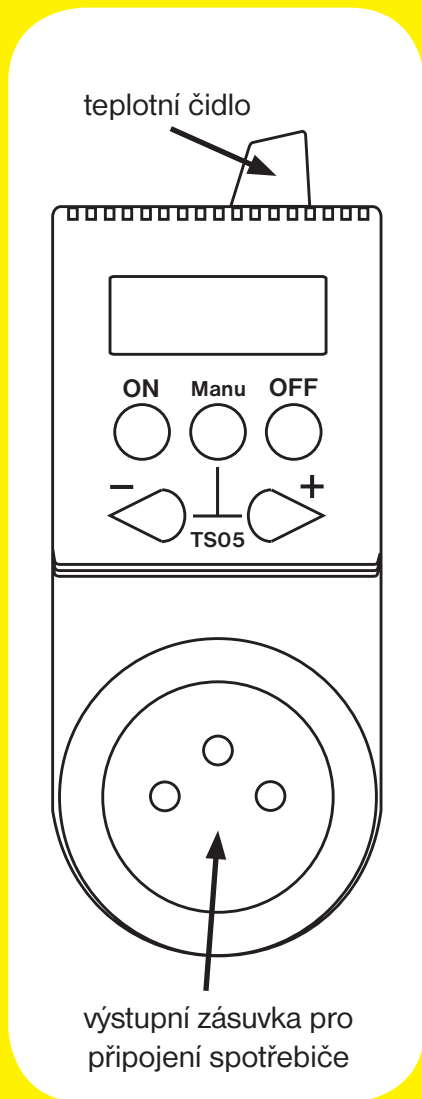

# Tepelně spínaná zásuvka

# TS05

TS05 je tepelně spínaná zásuvka s jednoduchým ovládáním pro regulaci elektrických topných soustav (infrapanely, přímotopy, topné žebříky).

- 1) TS05 připojte k napájení pouhým zasunutím do zdířek 230 V / 50 Hz.
- 2) Při správném připojení se na displeji zobrazí aktuální prostorová teplota.
- 3) Výrobní nastavení požadované teploty je 18°C. Tuto teplotu lze měnit tl. +/- v režimu **Manu**.
- 4) Spotřebič připojte do zásuvky, dbejte aby max. odběr nebyl větší jak 16 A, jinak je nutné předradit stykač! Při přetížení může dojít k poškození TS05!

! Nastavené teplotní údaje zůstanou uchovány v paměti E-EPROM i při výpadku napájení popř. odpojení ze sítě.



**ON**



Tlačítko **ON** pro trvalé zapnutí připojeného spotřebiče. Tl. +/- nejsou v tomto režimu aktivní.

**Manu**



Tlačítko **Manu** pro zobrazení požadované teploty a její změnu pomocí tl. +/-.

**OFF**



Tlačítko **OFF** pro trvalé vypnutí připojeného spotřebiče. Tl. +/- nejsou v tomto režimu aktivní.

☀ Indikace zapnutí připojeného spotřebiče.



Tlačítko +/- pro nastavení požadované teploty v režimu **Manu**.

## ZÁRUČNÍ LIST

(na výrobek je poskytována záruka 2 roky)

číslo výrobku:	datum prodeje:
	razítko prodejny:
kontroloval:	

## Technické parametry

Napájení	230 V / 50 Hz
Hystereze	0.5°C
Rozsah nastavitelných teplot	+3°C až 40°C
Nastavení teplot	po 0.5°C
Protizámrazová ochrana	ano (3°C)
Minimální indikační skok	0.5°C
Přesnost měření	± 0.5°C
Stupeň krytí	IP20
Výstup	relé, max. 16 A
Pracovní teplota	0 až 40°C



V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu výrobce.



**ELEKTROBOCK CZ s.r.o.**  
Blanenská 1763  
Kuřim 664 34  
Tel.: +420 541 230 216  
Technická podpora (do 14h)  
Mobil: +420 724 001 633  
+420 725 027 685/6

[www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)